


e@syDrive® TV 4538

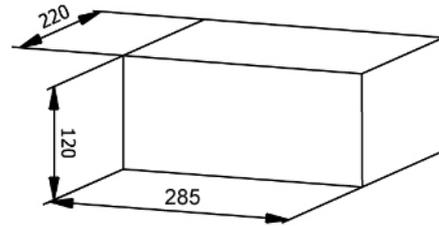

Bestell-Nr. / Part No. 2000 5530

Spannungsversorgung Input voltage	1 x 115 V (-10%) bis 1 x 230 V (+10%), max. 16 A / 50/60 Hz	Versorgungsmodul Power supply	integriert integrated
Ausgangsspannung Output voltage	3 x 0 - 220 V AC	Spindelempfehlung DC Spindle reference DC	4060 DC-S, 4060 DC-T, 4061 DC-S, 4061 DC-T, 4064 DC
Ausgangsstrom Output current	10 A (max. 28 A)	Spindelempfehlung AC Spindle reference AC	4060, 4060 AC-T, 4060 ER, 4060 ER-S, 4061
Nennausgangsleistung Rated output power	3.800 VA	Umgebungstemperatur Ambient temperature	5 - 40 °C
Ausgangsfrequenz Output frequency	max. 8.000 Hz	Schutzart Protection category	IP 20
Modulationsart Modulation	Puls-Weiten-Modulation (PWM)	EMV EMC	2004/108/EG
Bremswiderstand (intern) Brake resistor (internal)	20 Ohm / 70 W	Gewicht Weight	4,9 kg
		Ausstattung Supplement	inklusive Stecker-Satz including plug set

Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> • via Notebook (USB)
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Digital-Ausgang • 1 x Analog-Ausgang • 9 x Digital-Eingang • 2 x Analog-Eingang • 1 x Impulsausgang Drehzahl

Commissioning	<ul style="list-style-type: none"> • via Notebook (USB)
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Digital output • 1 x Analog output • 9 x Digital input • 2 x Analog input • 1 x Pulse output speed

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice